

Ref. RPBKLIKSOBR_PEDB



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Redução com ponta e bolsa, confeccionado em ferro fundido nodular conforme norma NBR 6916 para utilização em tubos e conexões de PVC PBA conforme norma NBR 5647. Padrão construtivo conforme norma NBR 15880. Peça nos DN's de 75 e 100 para os DN's de 50 e 75. Revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente, com espessura mínima 200µm, cor padrão RAL 5005. Junta de vedação com anel labial confeccionado em EPDM segundo a Norma EN 681-1. Deflexão angular máxima permitida 3°30'. Pressão de serviço admissível até 1,6 MPa.

Campo de Aplicação

Conexões de ferro dúctil para tubos e conexões de PVC PBA para água, conforme norma NBR 15880.

Principais Características

- Montagem fácil e rápida;
- Bolsa KLIKSO compatível com tubos e conexões PVC PBA, conforme norma NBR 5647;
- Anel de vedação em EPDM com perfil labial pré-montado na peça, garantindo total estanqueidade;
- Revestimento com epóxi em pó aplicado eletrostaticamente, conforme norma NBR 15880;
- Pressão de Serviço Admissível de 1,6 MPa.

Ref. RPBKLIKSOBR_PEDB

Dimensões e Massas⁽⁸⁾

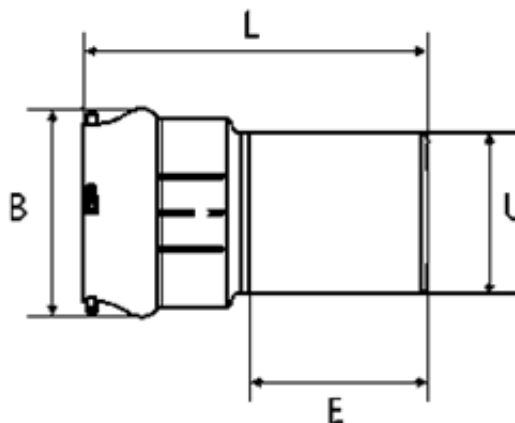


Imagem meramente ilustrativa

DN	dn	B	L	U	E	Massa	SAP BR
		mm	mm	mm	mm	Kg	
75	50	89	189	85	100	2,1	311393
100	50	89	219	110	110	3,1	305555
	75	120	214	110	110	3,4	305553

(*) Dimensões e massas sujeitos a variações