


Grelha retangular, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme normas NBR 6916 CL 42012 e EN 124, classe D400. Revestimento em pintura betuminosa e carga de controle 400kN. Travamento antiabertura realizado por duas barras elásticas de ferro fundido integradas à grelha e duas caixas de manobra dispostas nas laterais da grelha para acionamento ergonômico com ferramentas comuns.

Aplicação:

- Classe D400, grupo 4 da norma EN 124;
- Resistência de 40 toneladas;
- Abrange os dispositivos recomendados para uso em vias de circulação de veículos (ruas), acostamentos e estacionamentos para todo tipo de veículos;
- Canais situados ao lado de autoestradas e estradas com tráfego intenso;
- Certificada pela Bureau Veritas Certification.

Características:

- Intertravamento automático por barra elástica em ferro fundido dúctil;
- Estabilidade frente às solicitações de tráfego;
- Fácil desmontagem, permitindo a limpeza das grelhas em local determinado.

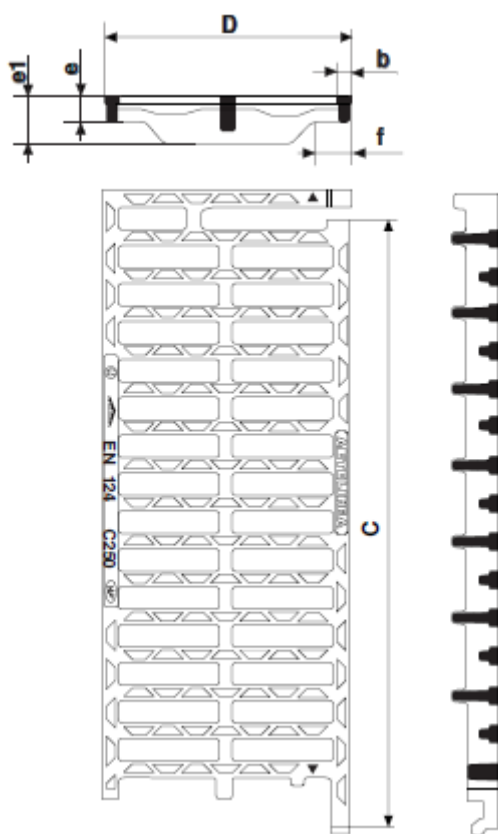

Descrição	C	D	b	f	e	e1	Peso	Superfície de
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Escoamento
AUTOLINEAC250 750 300	750	300	19	50	35	60	24	1080
AUTOLINEAC250 750 400	750	400	24	53	35	88	33	1500
AUTOLINEAC250 750 500	750	500	19	48	35	85	43	2000